


Designação para encomenda

CJ10-30GK-A2


Características

- 10 mm não nivelado
- série de conforto
- A distância de comutação pode ser regulada com o potenciômetro numa área alargada

Ligação



Dimensões

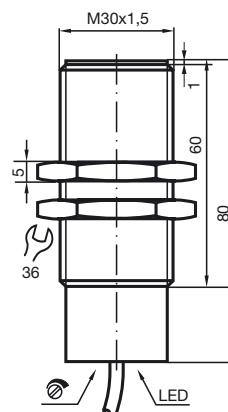

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	PNP Anti-valência
Intervalo de comutação	s_n 10 mm
Montagem	não nivelado
Polaridade de saída	DC
Intervalo seguro de comutação	s_a 0 ... 7,2 mm

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B 10 ... 60 V DC
Frequência de comutação	f 0 ... 10 Hz
Protecção contra as inversões da polaridade	protecção contra polaridade inversa
Protecção contra curto-circuito	cíclico
Queda de tensão	U_d \leq 2,8 V
Corrente de funcionamento	I_L 0 ... 200 mA
Corrente residual	I_r 0 ... 0,5 mA tipo 0,1 μ A com 25 °C
Corrente reactiva	I_0 \leq 20 mA

Indicações/Elementos de comando

LED amarelo	Indicação Estado de comutação
Potenciômetro	Regulador de sensibilidade

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	Cabo PVC , 2 m
Secção transversal do condutor	0,75 mm ²
Material da caixa	PBT
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP65

Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorização CCC	Certificado pela China Compulsory Certification (CCC)