Bestellbezeichnung

LCR 18-2,3-0,5-K8

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Descripción

Atención:
El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.

Datos técnicos

Datos generales		
Longitud de fibra óptica	l	500 mm
Diámetro de fibra óptica	d	5,3 mm
Forma/Tipo adaptador		18
Pieza terminal		Cilíndrico
Radio de flexión		mín. 15 mm
Diámetro del haz de fibras		2,3 mm
Districión de fibras	Fv	con aislamiento ópticamente
Certificados		CE
Angulo de apertura		68 °
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador] -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de protección		IP65
Material		
Salida de luz		Vidrio
Revestimiento		PVC
Núcleo		Fibra de vidrio
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptador		PBT
Potencia extractora		100 N

Dimensiones

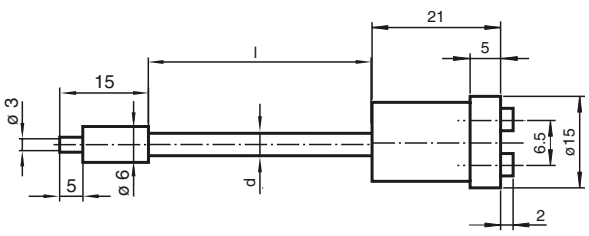

Fecha de publicación: 2010-07-14 16:23 Fecha de edición: 2012-07-31 023953_spa.xml

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany