



Komfortserie
60 mm i plan




Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	60 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 48,6 mm
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 400 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	[les] 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_0	[les] 15 mA
Funktions indikering	LED, röd
Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



Magnet DM 60-31-15

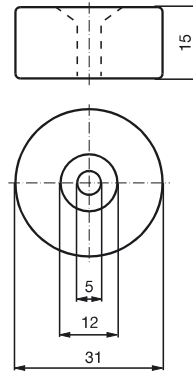

Magnet DM 25-32-07

