



Код для заказа


NJ10-40GM75-N-Y28407

Характеристики


- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо
- Устойчивый к давлению до 50 бар

Подключение

N / NO



Размеры

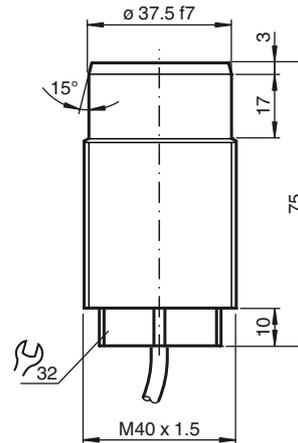

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений	s_n 10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления	s_a 0,4
Коэффициент восстановления	r_{Al} 0,4
Коэффициент восстановления	r_{Cu} 0,3
Коэффициент восстановления	$r_{1.4305}$ 0,85

Параметры

Номинальное напряжение	U_o 8 В
Частота переключений	f 0 ... 300 Гц
Потребляемый ток	
Испытательная пластинка не обнаружена	≥ 3 мА
Испытательная пластинка обнаружена	≤ 1 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
------------------------	---------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Полиуретан , 2 м
Поперечное сечение проводника	2 x 0,75 mm ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	Полиоксиметилен (ПОМ)
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам

NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
-------	-----------------------------------------

Стандарты

	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
--	-----------------------------------------

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2011-10-05 12:08 Дата издания: 2011-10-17 028407_gus.xml