




Codifica d'ordine

NCN15-M1K-Z2

Caratteristiche

- 15 mm non allineato
- Schutz

Allacciamento




Accessori

MH 04-3742A

Staffa di montaggio per VariKont e -M1K-

Dimensioni

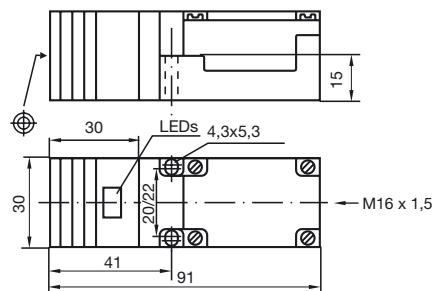

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO/contatto NCDC
Distanza di comando misura	s_n 15 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,38
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,36
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,7

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	5 ... 60 V DC
Frequenza di commutazione	f	0 ... 150 Hz
Isteresi	H	1 ... 10 tipico 4 %
Protezione da scambio di polarità		tolleranza
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 5 V
Corrente di esercizio	I_L	2 ... 200 mA
Corrente di esercizio minima	I_m	2 mA
Corrente residua	I_r	0 ... 1 mA tipico 0,7 mA
Display stato elettrico		LED, giallo
Display preallarme		LED, rosso

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di magazzino	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione filo	$\leq 2,5$ mm ²
Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)