




Orderbenämning

NCN15-M1K-Z2

Kännetecken

- 15 mm ej i plan
-

Anslutning




Tillbehör

MH 04-3742A

Fäste för VariKont och -M1K-

Avmätning

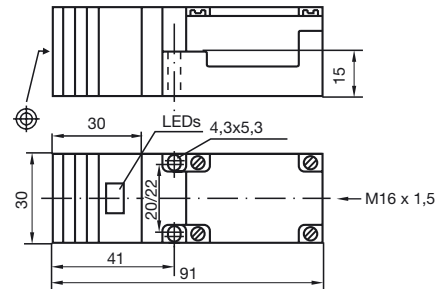

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångsfunktion		DC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångstyp		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,38
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,36
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,7

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 60 V DC
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 150 Hz
Hysteres	H	1 ... 10 typ. 4 %
Polaritetsskydd		tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Arbetsström	I_L	2 ... 200 mA
minsta driftström	I_m	2 mA
Läckström	I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering		LED, gul
Visning av funktionsavbrott		LED, röd

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Skruvklämmor
Ledartvärsnitt	$\leq 2,5$ mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)