


**Objednávací název**

NJ30+U1+DW1-10

Vlastnosti

- Zařízení pro hlídání a kontrolu počtu otáček
- 30 mm ne v jedné rovině
- Časový interval překlenutí náběhu = ca. 30 s

Připojení**Průsluzenství****MH 04-2681F**

Montážní pomůcka pro VariKont, +U1+ a +U9*

V1-M20-80


Zásuvky, M12/M20; verze z plastu

V1-G

Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, modulární

V1-W

Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, modulární

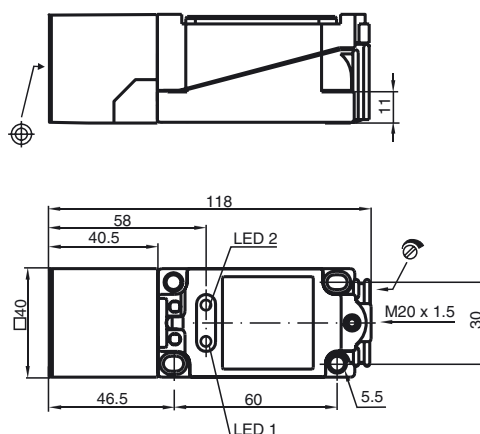Rozměry**Technická data****Všeobecné specifikace**

Funkce spínacího prvku	Spínací kontakt PNP
Rozsah frekvence	1 ... 10 Hz , nastavitelný
Spínací vzdálenost	s_n 30 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Polarita výstupu	stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 24,3 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,4
Redukční součinitel r_{Cu}	0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4305}$	0,85

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	15 ... 60 V stejnosměrné
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 2 V
Provozní proud	I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 25 mA
Indikace stavu sepnutí		LED 1: flutý
Indikace tlumení		LED 2: flutý

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Typ připojení	Šroubové svorky
Průřez žíly vodiče	až 2,5 mm ²
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67

Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose