




Код для заказа

NCB10-30GM60-Z1


Характеристики

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо

Подключение



Размеры

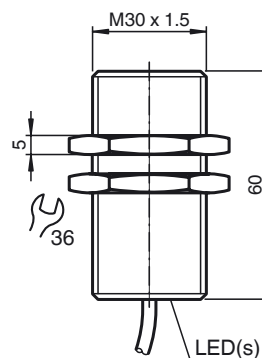

Технические данные

Общие данные

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Функция переключающих элементов | пост. ток | Нормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений | s_n | 10 мм |
| Монтаж | монтаж заподлицо | |
| Выходная полярность | пост. ток | |
| Гарантированный интервал переключений | s_a | 0 ... 8,1 мм |
| Коэффициент восстановления r_{Al} | 0,32 | |
| Коэффициент восстановления r_{Cu} | 0,32 | |
| Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$ | 0,72 | |

Параметры

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Рабочее напряжение | U_B | 5 ... 60 В |
| Частота переключений | f | 0 ... 650 Гц |
| Гистерезис | H | 1 ... 15 обычно. 5 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | защита против неправильной полярности подключения | |
| Защита от короткого замыкания | тактирующий | |
| Падение напряжения | U_d | ≤ 5 В |
| Рабочий ток | I_L | 2 ... 100 мА |
| Остаточный ток | I_r | 0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА |
| Индикация переключения | светодиод, желтый | |

Соответствие стандартам

| | |
|-----------|-------------------------|
| Стандарты | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|-----------|-------------------------|

Окружающие условия

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Температура хранения | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |

Механические данные

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Поперечное сечение проводника | 0,34 мм ² |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| Торцевая поверхность | ПБТ |
| Тип защиты | IP67 |
| Примечание | последняя модель в серии |

Дата публикации: 2012-05-04 09:24 Дата издания: 2012-05-04 030654_rus.xml