




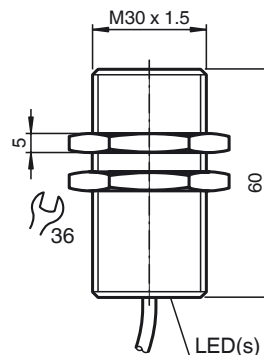
CE

**Orderbenämning**

NCB10-30GM60-Z1

**Kännetecken**

- Komfortserie
- 10 mm i plan

**Anslutning****Avmätning****Tekniska data****Allmänna specifikationer**

Utgångs funktion	DC	öppnare
Känslavstånd	$s_n$	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,32	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,32	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,72	

**Specifikationer**

Arbetspänning	$U_B$	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 650 Hz
Hysteres	$H$	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	toleratn mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 5$ V
Arbetsström	$I_L$	2 ... 100 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul	

**Normkonformitet**

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

**Mekaniska specifikationer**

Ledartvärsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	Utlöpande modell