




Код для заказа

NCN15-30GM60-Z1


Характеристики

- Комфортная серия
- 15 мм, монтаж не заподлицо

Подключение



Размеры

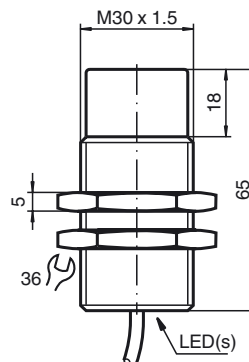

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,43	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,36	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,7	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	5 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 50 Гц
Гистерезис	H	1 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Рабочий ток	I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый	
Индикатор предотказного состояния	-	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Механические данные

Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	последняя модель в серии

Дата публикации: 2012-05-04 09:24 Дата издания: 2012-05-04 030656_rus.xml