



Komfortserie
40 mm i plan

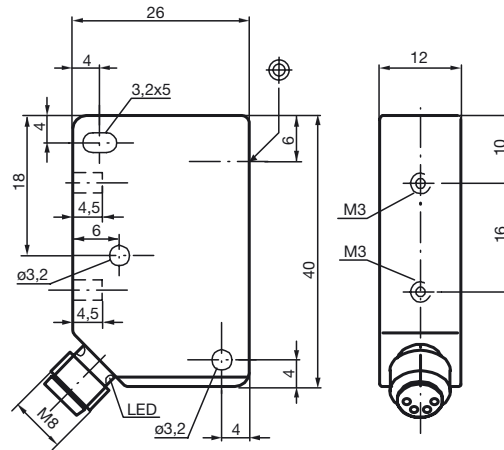


Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR
Känslavstånd s_n	40 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	35 ... 42 mm
Överfartshastighet v	[les] 10 m/s
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Arbetsspänning U_B	5 ... 25 V
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	nej
Strömuttagning	
Riktning 1	[les] 1 mA
Riktning 2	[ge] 3 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
EMV enligt	EN 60947-5-2
Normer	DIN& EN& 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67


Anslutning:



Magnet DM 60-31-15

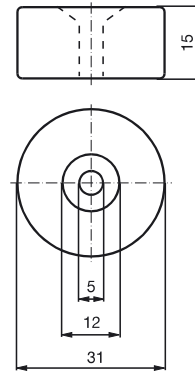

Magnet DM 25-32-07

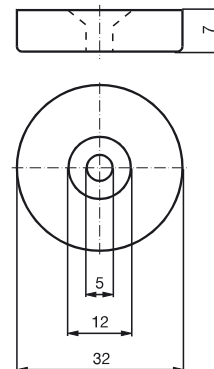

ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet C_i

[les] 210 nF

Effektiv inre induktivitet L_i

[les] 3200 [micro]H