




Код для заказа

NBB10-30GK60-AR-1M

Характеристики

- Релейный выход
- Ширина клавиши 10 мм
- Выход SPDT
- Ток включения до 6 А

Подключение



Принадлежности

BF 30-F


BF 30

BF 5-30

AB-30

Монтажное приспособление

Размеры

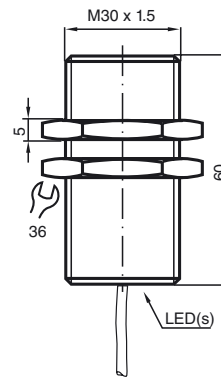

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Реле SPDT
Интервал переключений	s_n 10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,3
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,85
Механическая долговечность	2×10^7 Включения

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В DC
Частота переключений	f	5 Гц
Гистерезис	H	3 ... 15 % , обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		да
Защита от короткого замыкания		нет
Рабочий ток	I_L	макс. 6 А
Ток холостого хода	I_0	≤ 50 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый
Контактное сопротивление		28 В DC/6 А активная нагрузка; 250 В AC/6 А активная нагрузка

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2012-03-29 16:09 Дата издания: 2012-03-29 904966_rus.xml