




### Orderbenämning

NJ10-30GM50-E2-V

### Kännetecken

- Hus i rostfritt stål
- Arbetsspänning 10 ... 60 V DC

### Anslutning



### Tillbehör


#### BF 30

Fäste, 30 mm

#### EXG-30

Snabbfäste med stopp

## Avmätning

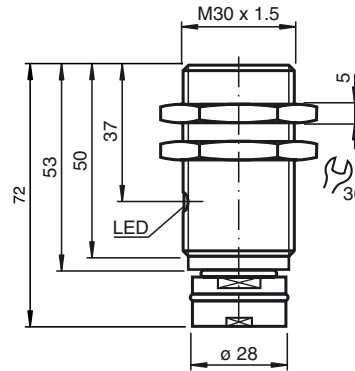

## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	$s_n$	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	pluskopplande	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,32	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,32	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,72	
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$	0,43	

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 650 Hz
Hysteres	$H$	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 2,8$ V
Arbetsström	$I_L$	0 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 9$ mA
Funktions indikering	LED, gul	

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

### Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kontakt serie 717, 5-polig
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)