

программируемые таймеры

аналоговые



047 53

037 40

Программирование с помощью установленного шага
 Напряжение питания: 230 В, 50/60 Гц
 3-позиционный выключатель: ВКЛ - АВТО - ОТКЛ на лицевой панели


Упак.	Кат. №	Ручные таймеры	Кол-во модулей
		<p>Ручная установка времени и ручной переход на зимнее/летнее время. 1 выход 16 А, 250 В пер. тока. $\mu \cos \phi = 1$</p> <p>Часовой таймер 1 шаг = 37,5 с Точность хода часов: $\pm 12,5$ с Минимальное программируемое время: 37,5 с</p>	
1	037 42	<p>1 выход на замыкающий контакт Вертикальная шкала Без резерва хода – 50 Гц.</p> <p>Суточный таймер 1 шаг = 15 мин Точность хода часов: ± 5 мин Минимальное программируемое время: 15 мин</p>	1
1	037 30	<p>Вертикальная шкала Замыкающий контакт Без резерва хода</p>	1
1	037 40	<p>Вертикальная шкала Замыкающий контакт Резерв хода часов: 100 ч</p>	1
1	037 52	<p>Горизонтальная шкала. Переключающий контакт Без резерва хода</p>	3
1	037 53	<p>Горизонтальная шкала. Переключающий контакт Резерв хода часов: 100 ч</p>	3
		<p>Недельный таймер 1 шаг = 2 часа Точность хода часов: ± 30 мин Резерв хода часов: 100 ч</p>	
1	037 44	<p>Вертикальная шкала Замыкающий контакт Минимальное программируемое время: 2 ч</p>	1
1	037 55	<p>Горизонтальная шкала. Переключающий контакт Минимальное программируемое время: 4 ч</p>	3

программируемые таймеры


цифровые и аналоговые

■ Применение

Непосредственное программирование изделий кат. № 047 70, 047 60, 047 61/71

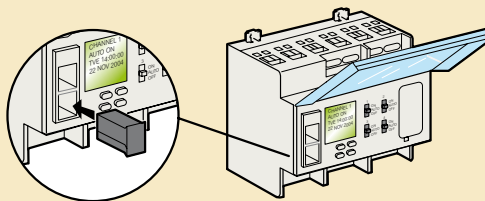

Пример программирования изделия кат. № 047 70 с помощью ключа-программатора

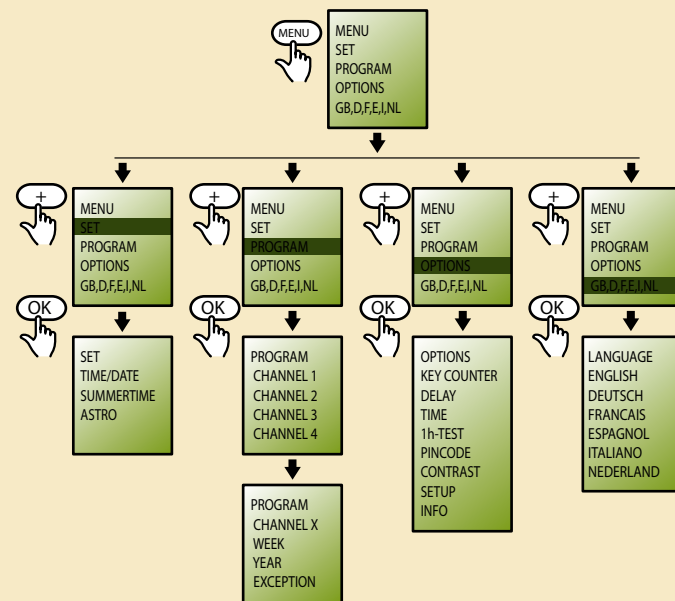

■ Характеристики программы

Кат. №	Программируемый период	Мин. Интервал срабатывания	Резерв хода часов	Переход на зимнее/летнее время	Выходы (переключающие контакты)		Кол-во программ	Кол-во мод.
					16 А	10 А		
037 05	24 ч / 7 дн	1 мин	6 лет	авт.	1	-	28	1
047 61	24 ч / 7 дн	1 мин	6 лет	авт.	1	-	56	2
047 71	24 ч / 7 дн	1 мин	6 лет	авт.	2	-	2 x 28	2
047 63	24 ч / 7 дн	1 мин	6 лет	авт.	1	-	56	2
047 60	год	1 с	5 лет	авт.	2	-	2 x 3 x 28	2
047 70	год	1 с	5 лет	авт.	4	-	4 x 3 x 28	6
037 20	24h	1 мин	6 лет	авт.	1	-	Astro	4
037 34	24h	1 мин	6 лет	авт.	2	-	Astro	4

Кат. №	Программируемый период	Длительность сегмента	Мин. интервал	Резерв хода	Выход 16 А на контакт		Кол-во мод.
					Замык.	Перекл.	
037 42	1 ч	37,5 с	37,5 с	нет	1	-	1
037 30	24 ч	15 мин	15 мин	нет	1	-	1
037 40	24 ч	15 мин	15 мин	100 ч	1	-	1
037 52	24 ч	15 мин	30 мин	нет	-	1	3
037 53	24 ч	15 мин	30 мин	100 ч	-	1	3
037 44	7 дн.	2 ч	2 ч	100 ч	1	-	1
037 55	7 дн.	2 ч	4 ч	100 ч	-	1	3
047 53	24 ч	15 мин	30 мин	6 лет	-	1	3
047 58	7 дн.	2 ч	4 ч	6 лет	-	1	3