



реле импульсные

■ Схемы

Сигнализация с помощью вспомогательного контакта
Кат. № 041 85

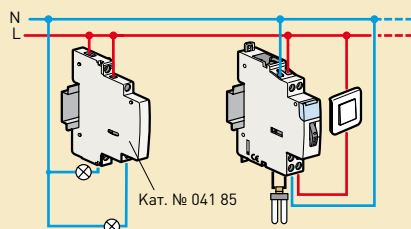

Использование устройства управления Кат. № 041 84

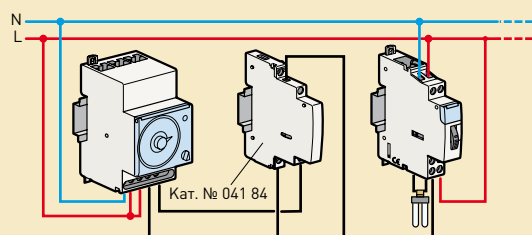

■ Технические характеристики

Напряжение управления	12 В ~	24 В ~	48 В ~	230 В ~	230 В ~
Номинальный ток	16 А	16 А	16 А	16 А	16 А
Контакты	1 Н.О.	1 Н.О. 2 Н.О.	2 Н.О.	1 Н.О. 2 Н.О.	4 Н.О.
Ширина модулей	1	1	1	1	2
Ток катушки при отключении	670 мА	280 мА	170 мА	30 мА	50 мА
Ток катушки при включении	2500 мА	1200 мА	700 мА	130 мА	250 мА


Максимальные сечения проводников, мм²

Тип проводника	Сечение
Жесткий	1 x 6 мм ² или 2 x 2,5 мм ²
Гибкий	1 x 6 мм ² или 2 x 2,5 мм ²
Один гибкий с наконечником	6 мм ²
Два гибких проводника с наконечником	1 x 4 мм ²

Таблица соответствия старых и новых Кат. №

Старый Кат. №	Новый Кат. №	Описание
040 00	041 60	Реле импульсное 16 А, 12 В, 1 Н. О.
040 05	041 61	Реле импульсное 16 А, 24 В, 1 Н. О.
040 15	041 63	Реле импульсное 16 А, 230 В, 1 Н. О.
040 06	041 65	Реле импульсное 16 А, 24 В, 2 Н. О.
040 11	041 66	Реле импульсное 16 А, 48 В, 2 Н. О.
040 16	041 67	Реле импульсное 16 А, 230 В, 2 Н. О.
040 19	041 71	Реле импульсное 16 А, 230 В, 4 Н. О.
040 85	041 85	Вспомогательный переключающий контакт
040 86	041 86	Вспомогательное устройство группового управления реле 24 – 48 В ~
040 87	041 87	Вспомогательное устройство группового управления реле 230 В ~
040 89	041 89	Компенсатор
–	041 88	Вспомогательное устройство централизованного управления
–	041 84	Вспомогательное устройство управления статическим сигналом

Централизованное и групповое управление с помощью устройств Кат. № 041 87 и 041 88

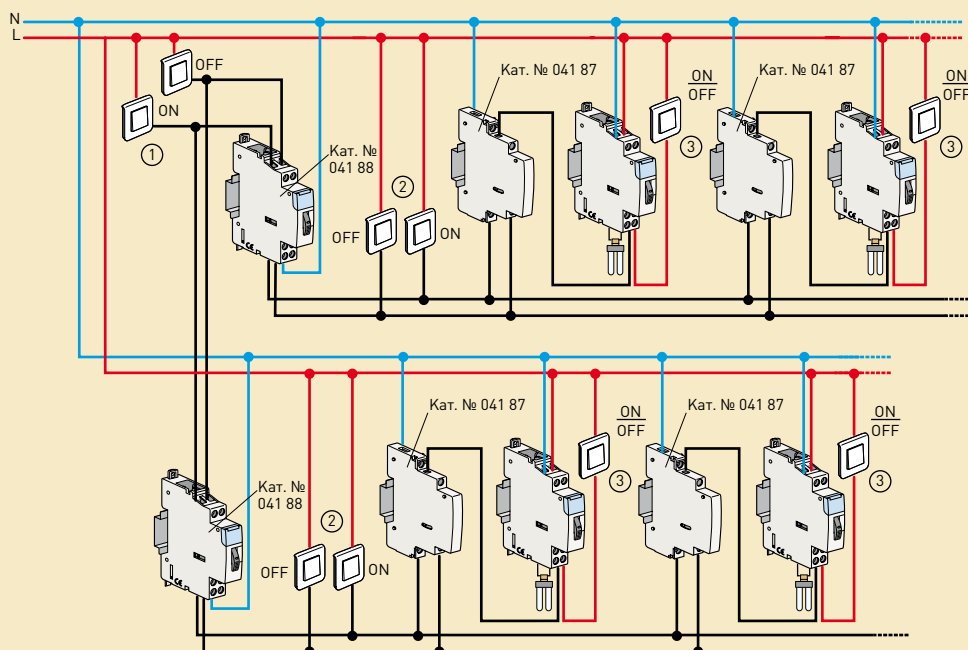

1. Управление освещением здания (централизованное)
2. Управление освещением этажа (групповое)
3. Управление освещением комнаты (локальное)

Используется только с кнопками без подсветки