




Orderbenämning

NCB10-30GM60-Z1-V1


Kännetecken

- Komfortserie
- 10 mm i plan

Anslutning




Pinout



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Avmätning

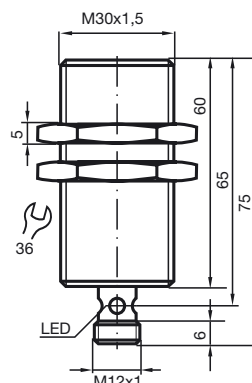

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	DC	öppnare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,32
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,32
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,72

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 650 Hz
Hysteres	H	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering		Flervägs LED, gul
Visning av funktionsavbrott		-

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	Utlöpande modell