



Bestellbezeichnung

MVH2000-F15

Schreib-/Lesekopf

Merkmale

- 2 LEDs zur Funktionsanzeige
- Schutzart IP65

Zubehör

MVK-5

Anschlusskabel

MVK-10

Anschlusskabel

MVK-20

Anschlusskabel


MVK-30

Anschlusskabel

MVK-S-xxM

Anschlusskabel

Abmessungen

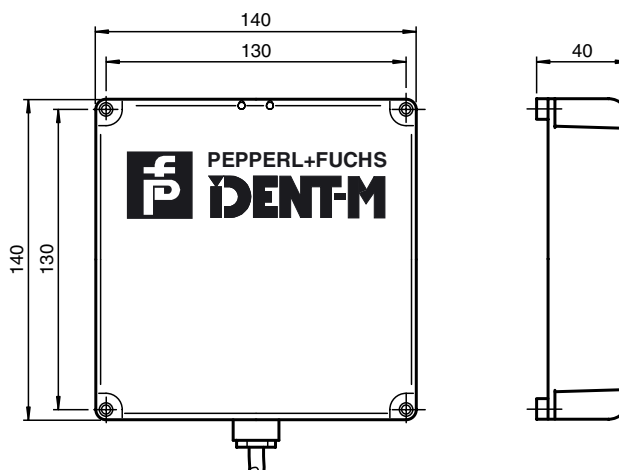

Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	2,45 GHz ± 200 kHz
Übertragungsrate	76,8 kBit/s
Abgestrahlte Leistung	10 mW (10 dBm)
Arbeitsabstand	0,2 ... 2 m , maximal 4 m

Anzeigen/Bedienelemente

LED Tx	Kommunikation
LED OK	Power-on

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Schock- und Stoßfestigkeit	50 g, 11 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27 und IEC 68-2-47

Mechanische Daten

Schutzart	IP65 nach EN 60529
Anschluss	Kabel 0,3 m fest an den Kopf angeschlossen, max. Länge 1200 m, Verlängerungskabel als Zubehör

Material

Gehäuse	PBT
---------	-----

Montage

Abstand zwischen zwei Köpfen	8 m bei Arbeitsabstand 2 m
------------------------------	----------------------------

Masse

ca. 1200 g