



Marque de commande


V1-W-N-8M-PUR

Connecteur femelle, M12, 2 pôles, NAMUR, câble PUR

Caractéristiques

- Convient pour la technologie NAMUR
- Corps de poignée et enveloppe de couleur bleue
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Type de protection IP67 / IP68 / IP69K

Dimensions

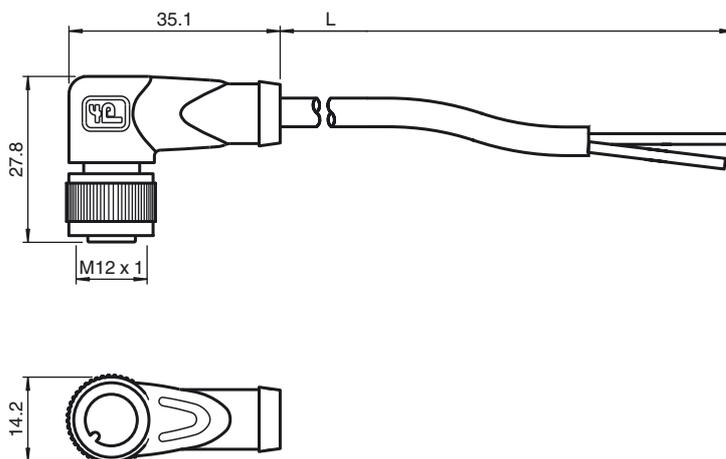

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	2
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	coudé
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V DC
Tension de claquage		> 1500 V _{eff} C.A.
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Pour des températures supérieures à 80 °C (353 K) résistance réduite à l'élongation
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort	
diamètre de broche	1 mm	
Mode de protection	IP67 / IP68 / IP69K	
Matériau		
contacts	CuSn / Au	
surface de contact	Au	
Poignée	TPU, bleue	
Câble	PUR	
écrou chapeau	zinc moulé sous pression	
isolation de fil	PVC	
Câble		
Diamètre d'enveloppe	Ø4,8 mm	
rayon de courbure	> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes	
Couleur	bleu	
Fils	2 x 0,34 mm ²	
Conception du conducteur	19 x 0,15 mm Ø	
Longueur	L	8 m
inflammabilité		
support de contacts	94 V-2	
Boîtier	94 V-2	

Raccordement électrique

