



Bas serie
5 mm i plan

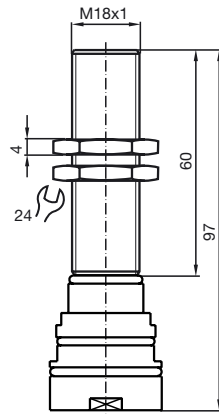

Allmänna data	
Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd s_n	5 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,2
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,15
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,62
Specifikationer	
Arbetspänning U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 20 Hz
Hysteres H	typ. 6 %
Spänningsfall U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA
Arbetsström I_L	5 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Kontakt 5POL 15A250VAC
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2003-09-24 13:04 - 2006-02-08 - 034104_SWE.xml