





Код для заказа

NCB5-18GM60-Z1-V1

Характеристики

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо


Подключение



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

- | | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Размеры

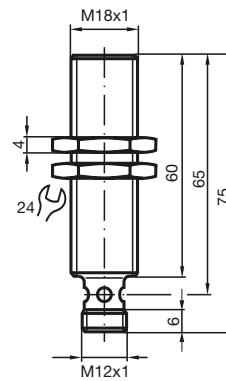

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления γ_{Al}	0,2	
Коэффициент восстановления γ_{Cu}	0,15	
Коэффициент восстановления γ_{V2A}	0,62	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	6 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 1000 Гц
Гистерезис	H	1 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	$\leq 5,5$ В
Рабочий ток	I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Температура хранения	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

Механические данные

Тип подключения	Коннектор V1
Поперечное сечение проводника	-
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Дата публикации: 2009-07-14 09:54 Дата издания: 2009-07-14 03:4354_RUS.xml