





Код для заказа

NCN8-18GM60-Z1-V1

Характеристики

- Комфортная серия
- 8 мм, монтаж не заподлицо


Подключение



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Размеры

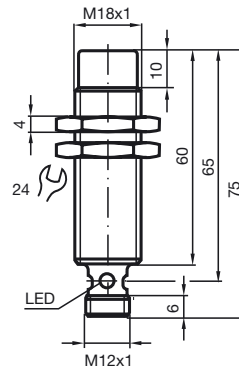

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	8 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 6,48 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,42	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,4	
Коэффициент восстановления r_{V2A}	0,72	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	5 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 500 Гц
Гистерезис	H	1 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Рабочий ток	I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 К)
Температура хранения	-40 ... 100 °C (233 ... 373 К)

Механические данные

Тип подключения	Коннектор V1
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	последняя модель в серии

Дата публикации: 2009-11-11 16:40 Дата издания: 2009-11-11 034355_RUS.xml