


Codifica d'ordine

NJ10-30GK-E2-T-10M

Caratteristiche

- Intervallo di temperatura -25 ... 100 °C
- 10 mm allineato

Allacciamento




Accessori

BF 30

Flangia di fissaggio

Dimensioni

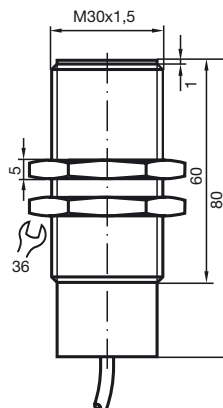

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NOPNP		
Distanza di comando misura	s_n	10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile	
Polarità d'uscita	DC	
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,4	
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,3	
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,85	

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 300 Hz
Isteresi	H	0 ... 10 tipico %
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta	
Protezione da cortocircuito	a fasi	
Caduta di tensione	U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto	I_0	≤ 20 mA

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	10 m, cavo in PUR
Sezione filo	0,75 mm ²
Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68

Data di edizione: 2008-09-18 10:06 Data di stampare: 2008-09-18 03:55:13_ITA.xml