


Код для заказа

NJ10-30GK-E2-T-10M

Характеристики

- Диапазон температур от -25 до 100 °C
- 10 мм, монтаж заподлицо


Подключение



BF 30

BF 30

Размеры

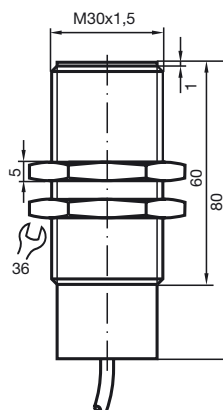

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления γ_{Al}	0,4	
Коэффициент восстановления γ_{Cu}	0,3	
Коэффициент восстановления γ_{V2A}	0,85	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 300 Гц
Гистерезис	H	0 ... 10 обычно. %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (248 ... 373 К)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	10 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68

Дата публикации: 2008-09-18 10:06 Дата издания: 2008-09-18 035513_RUS.xml