




### Designação para encomenda

NJ40+U1+W


### Características

- série de conforto
- 40 mm não nivelado

### Ligação



### Dimensões

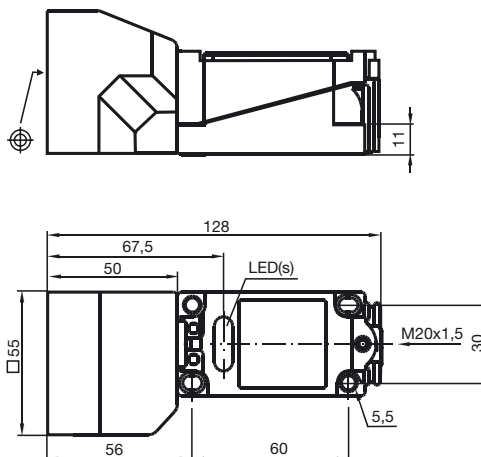

### Dados técnicos

#### Dados gerais

Função do elemento de comutação	ACContacto de trabalho/contacto de ruptura
Intervalo de comutação	$s_n$ 40 mm
Montagem	não nivelado
Polaridade de saída	AC
Intervalo seguro de comutação	$s_a$ 0 ... 32,4 mm
Factor de redução $r_{AI}$	0,5
Factor de redução $r_{Cu}$	0,45
Factor de redução $r_{V2A}$	0,8

#### Dados característicos

Tensão de funcionamento	$U_B$	20 ... 253 V <sup>1)</sup>
Frequência de comutação	$f$	0 ... 20 Hz
Histerese	$H$	1 ... 10 tipo 5 %
Queda de tensão	$U_d$	$\leq 5$ V
Corrente de curta duração (20ms, 0,1Hz)		0 ... 3000 mA
Corrente de funcionamento	$I_L$	8 ... 500 mA
Corrente residual	$I_r$	0,5 ... 1,95 mA tipo 1,2 mA
Indicação da tensão de funcionamento		LED, verde
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

#### Dados mecânicos

Tipo de saída	Compartimento de aperto
Secção transversal do condutor	até 2,5 mm <sup>2</sup>
Material da caixa	PBT
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP68
Indicação	<sup>1)</sup> Na área de temperatura abaixo de 0 °C tensão de funcionamento permitida $U_b$ 80...253 V Fusível $\leq 2$ A (rápido) segundo IEC 60127-2 folha 1 Recomendação: verificar o funcionamento do aparelho após um curto-circuito.

#### Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Autorizações certificados

Autorização CCC	Certificado pela China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---