
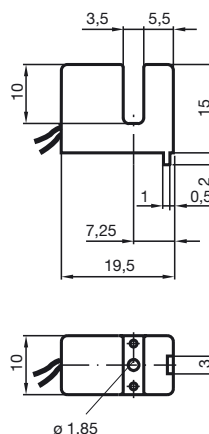


CE

**Orderbenämning**

SC3,5-N0-Y37317

**Anslutning****Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	
Slitsvidd	3,5 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 typ. 6 mm
Installation	

**Specifikationer**

Märkspänning	$U_o$	8 V
Arbetspänning	$U_B$	5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 3000 Hz
Strömupptagning		
Mätplatta ej registrerad		$\geq 3$ mA
Mätplatta registrerad		$\leq 1$ mA

**Normkonformitet**

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
----------------------	--------------------------------

**Mekaniska data**

Anslutnings typ	0,5 m, PVC - kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

**ATEX**

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	$C_i$	$\leq 150 \text{ nF}$
Effektiv inre induktivitet	$L_i$	$\leq 150 \text{ } \mu\text{H}$