




### Orderbenämning

NCN4-12GM60-B3-V1


### Kännetecken

- Komfortserie
- 4 mm ej i plan
- Stängare/öppnare valbar

### Anslutning



## Avmätning

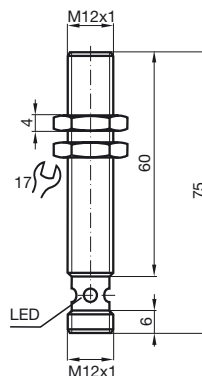

## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		Slutare/öppnare programmerbar
Känslavstånd	$s_n$	4 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		AS-interface
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,37
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,36
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,74
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$		0,47

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	26,5 ... 31,9 V via AS-i bussystem
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 350 Hz
Hysteres	$H$	1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningskydd		ja
Strömförbrukning		
Mätplatta ej registrerad		$\geq 3$ mA
Mätplatta registrerad		$\leq 1$ mA
Funktions indikering		Flervägs LED, gul

### Normkonformitet

EMV enligt		IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer		IEC / EN 60947-5-2:2004

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

### Mekaniska specifikationer

Ledartvärsnitt		
Kapslingsmaterial		rostfritt stål
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

### Programmeringsanvisningar

Adress 00	förinställd, kan ändras via buss-master eller programmeringsapparater
IO-Code	1
ID-Code	1

### Databit

Bit	Funktion
D0	Kopplingstillstånd
D1	används inte
D2	Driftklar
D3	används inte

### Parameterbit

Bit	Funktion
P0	används inte
P1	Kopplingskomponent funktion slutare*/öppnare
P2	används inte
P3	används inte

\*Standardinställning