


**Objednávací název**

NCN8-18GM60-B3-V1

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 8 mm ne v jedné rovině
- Rozpínací/spínací kontakt volitelně
- Předběžná signalizace výpadku

Připojení**Pořizovací údaje****BF 18**

Montážní příruba, 18 mm

V1-G

Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, modulární

V1-W

Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, modulární

V1-W-2M-PUR


Kabelová zásuvka, M12, 4 vývody, kabel z PUR

V1-G-2M-PUR

Kabelová zásuvka, M12, 4 vývody, kabel z PUR

EXG-18

Držák pro rychlou montáž, sřpevným dorazem

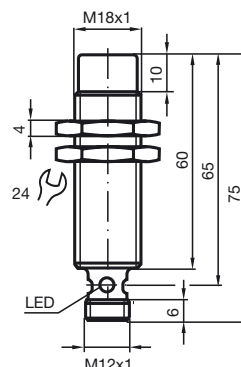Rozměry**Technická data****Všeobecné specifikace**

Funkce spínacího prvku	Spínací/rozpínací kontakt, programovatelný
Spínací vzdálenost	s_n 8 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Polarita výstupu	Rozhraní AS
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 6,48 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,42
Redukční součinitel r_{Cu}	0,4
Redukční součinitel $r_{Nerez\ ocel\ 1.4301}$	0,72

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	26,5 ... 31,9 V po rozhraní AS systému sběrnice
Spínací frekvence	f	0 ... 100 Hz
Hystereze	H	1 ... 15 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		snázející přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 5 V
Zbytkový proud	I_r	0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Soulad s normami

Normy IEC / EN 60947-5-2:2004

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanické specifikace

Materiál pouzdra	Ušlechtilá ocel
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67

Pokyny k programování

Adresa 00	přednastavená, měnitelná prostřednictvím sběrnicové nadřazené jednotky nebo programovacích zařízení
Kód VV	1
Kód ID	1

Datový bit

Bit	Funkce
D0	stav sepnutí
D1	hlášení události (dynamické)
D2	připraveno k provozu
D3	nepoužívá se

Parametrový bit

Bit	Funkce
P0	nepoužívá se
P1	funkce spínacího prvku spínací/rozpínací kontakt
P2	nepoužívá se
P3	nepoužívá se

*Standardní nastavení