




### Codifica d'ordine

CJ10-30GM-E2

### Caratteristiche

- 10 mm non allineato
- Linea comfort
- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro


### Allacciamento



### Accessori

**BF 30**  
Flangia di fissaggio, 30 mm

### Dimensioni

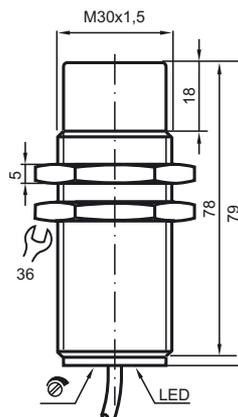

### Dati tecnici

#### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NOPNP
Distanza di comando misura	$s_n$ 10 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 7,2 mm

#### Dati specifici

Condizioni di montaggio	
A	0 mm
B	0 mm
C	30 mm
F	50 mm
Tensione di esercizio	$U_B$ 10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazione	f 0 ... 10 Hz
Isteresi	H 0,1 ... 10 tipico 4 %
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	$U_d$ $\leq$ 2,8 V
Corrente di esercizio	$I_L$ 0 ... 200 mA
Corrente di esercizio minima	$I_m$ 0 mA
Corrente residua	$I_r$ 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente a vuoto	$I_0$ $\leq$ 20 mA
Ritardo di disponibilità	$t_v$ $\leq$ 50 ms

#### Indicatori / Elementi di comando

LED giallo	Indicatore Stato elettrico
Potenziometro	Regolatore della sensibilità

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di magazzino	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

#### Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Condizioni di montaggio

