




Codifica d'ordine

NJ0,8-4-25-E2-V3

Allacciamento




Colori dei conduttori secondo la EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Data di edizione: 2009-12-03 15:40 Data di stampare: 2009-12-03 039391_ITA.xml

Dimensioni

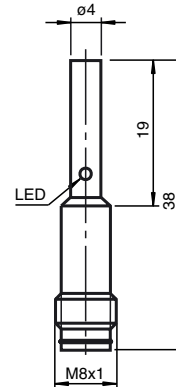

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NOPNP
Distanza di comando misura	s_n 0,8 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 0,648 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,55
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,51
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,85

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 5000 Hz
Protezione da scambio di polarità		sì
Protezione da cortocircuito		sì
Caduta di tensione	U_d	≤ 2 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 200 mA
Corrente residua	I_r	0 ... 0,1 mA tipico a 25 °C
Corrente a vuoto	I_0	≤ 10 mA
Display stato elettrico		LED, giallo

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	V3-Spina dell'apparecchio
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67