





Objednávací název

NJ40-FP-A2-B1-P1-V1

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 40 mm v jedné rovině

Připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Posluženství

V1-G

Zásuvka bez předem připojeného kabelu

V1-G-2M-PUR

Kabelová zásuvka


V1-W-2M-PUR

Kabelová zásuvka

V1-W

Zásuvka bez předem připojeného kabelu

Rozměry

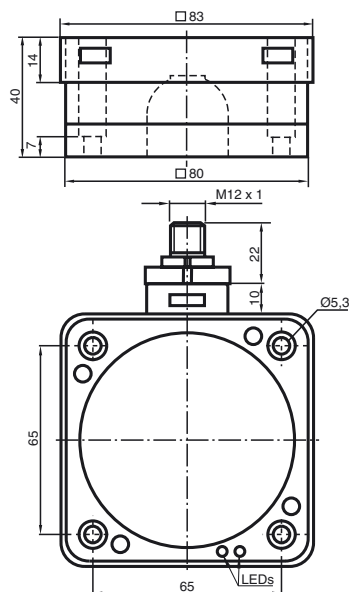

Technická data

Všeobecná data

Funkce spínacího prvku		PNPčlen nonekvivalence
Spínací vzdálenost	s_n	40 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 32,4 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,38
Redukční součinitel r_{Cu}		0,38
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ V2A}$		0,83

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 60 V
Spínací frekvence	f	0 ... 100 Hz
Hystereze	H	typ. 3 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 3 V
Provozní proud	I_L	0 ... 200 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 20 mA
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------	-------------------------------

Mechanická data


Typ připojení	Přístrojový konektor V1
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Druh ochrany	IP67

Instalace Poznámka

Tyto snímače jsou určeny především k zarovnané montáži do pozemních dopravních systémů. Díky možnosti přesného zabudování do kovových podlahových desek je spínač téměř dokonale chráněn před mechanickým poškozením.

Přibližovací spínač lze do kovové podlahové desky zabudovat zarovnaně a bez mezer (tj. bez nebezpečí poranění).

Dlouhý spínací interval je zárukou jisté registrace a tím i kontroly a řízení pozemních dopravních systémů.

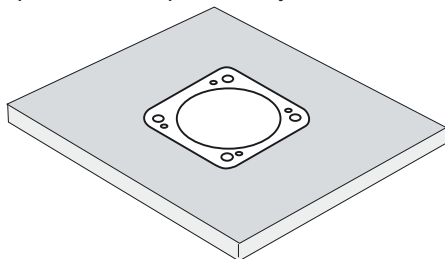

Pozor!

Po odstranění kovového stínění již není zarovnaná montáž přibližovacího spínače možná.