




Objednávací název

NCN15-30GM70-B3

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 15 mm ne v jedné rovině
- Rozpínací/spínací kontakt volitelně
- Předběžná signalizace a indikace výpadku

Připojení




Průsluzenství

BF 30

Montážní příruba, 30 mm

Rozměry

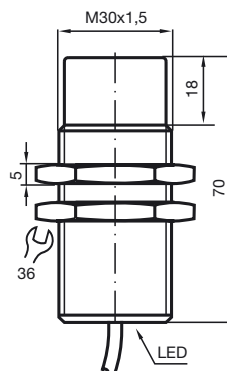

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	Spínací/rozpínací kontakt, programovatelný
Spínací vzdálenost	s_n 15 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Polarita výstupu	Rozhraní AS
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 12,1 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,38
Redukční součinitel r_{Cu}	0,36
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$	0,72
Redukční součinitel r_{mosaz}	0,45

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	26,5 ... 31,9 V po rozhraní AS systému sběrnice
Spínací frekvence	f	0 ... 50 Hz
Hystereze	H	typ. 5 %
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Indikace před možným výskytem poruchy		LED červená

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanické specifikace

Průřez žily vodiče	0,34 mm ²
Materiál pouzdra	Ušlechtilá ocel
Třída ochrany	IP67

Pokyny k programování

Adresa 00	přednastavená, měnitelná prostřednictvím sběrnicové nadřazené jednotky nebo programovacích zařízení
Kód VV	1
Kód ID	1

Datový bit

Bit	Funkce
D0	stav sepnutí
D1	hlášení události (dynamické)
D2	připraveno k provozu
D3	nepoužívá se

Parametrový bit

Bit	Funkce
P0	nepoužívá se
P1	funkce spínacího prvku spínací*/rozpojovací kontakt
P2	nepoužívá se
P3	nepoužívá se

*Standardní nastavení