




Codifica d'ordine

NCN15-30GM70-B3

Caratteristiche

- Linea comfort
- 15 mm non allineato
- Contatto NA/Contatto NC selezionabile
- Avviso e visualizzazione anticipati prima del guasto


Allacciamento



Accessori

BF 30
Flangia di fissaggio, 30 mm

Dimensioni

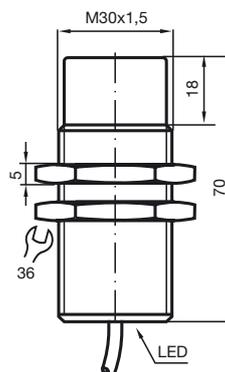

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Cont. di chius./apert. programm.
Distanza di comando misura	s_n 15 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	Interfaccia AS
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 12,1 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,38
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,36
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,72
Fattore di riduzione r_{Ms}	0,45

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Frequenza di commutazione	f 0 ... 50 Hz
Isteresi	H tipico 5 %
Indicatore della tensione di esercizio	LED verde
Display stato elettrico	LED giallo
Display preallarme	LED rosso

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di magazzino	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dati meccanici

Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	Acciaio legato
Classe di protezione	IP67

Data di edizione: 2012-05-04 09:26 Data di stampare: 2012-05-04 04:1274_ita.xml

Indicazioni di programmazione

Indirizzo 00 preimpostato, modificabile
tramite Bus master
o dispositivi di programmazione
Codice IO 1
Codice ID 1

Bit di dati

Bit	Funzione
D0	Stato elettrico
D1	Segnalazione incidente (dinamico)
D2	Pronto per entrare in esercizio
D3	Non utilizzato

Bit parametri

Bit	Funzione
P0	Non utilizzato
P1	Funzione elementi di commutazione Contatto NA*/NC
P2	Non utilizzato
P3	Non utilizzato

*Impostazione standard