




Opis zamówienia

NCN15-30GM70-B3


Opis zamówienia

- Seria komfort
- 15 mm niezabudowany
- Możliwość wyboru NO/NC
- Wstępny raport o awarii

Przyłącze



Wymiary

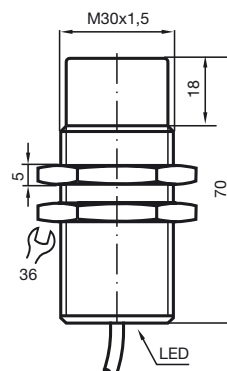

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	Programowalne NO/NC
Nominalny zasięg działania	s_n 15 mm
Instalacja	niezabudowany
Polaryzacja wyjściowa	AS-Interface
Zapewniony dystans działania	s_a 0 ... 12,1 mm
Współczynnik redukcji r_{AI}	0,38
Współczynnik redukcji r_{Cu}	0,36
Współczynnik redukcji $r_{1,4301}$	0,72
Współczynnik redukcji r_{Ms}	0,45

Parametry

Napięcie robocze	U_B	26,5 ... 31,9 V przez system AS-I
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 50 Hz
histereza	H	typ. 5 %
Wskaźnik napięcia roboczego		LED zielona
Wskaźnik stanu przełączenia		Żółta dioda
Wskaźnik przed błędem		czerwona dioda LED

Zgodność norm

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura składowania	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dane mechaniczne

Przekrój poprzeczny żył	0,34 mm ²
Materiał obudowy	stal szlachetna
Rodzaj ochrony	IP67

Wskazówki dotyczące programowania

Adres 00	domyślny, z możliwością zmiany przez sterownik magistrali lub urządzenia programujące
Kod IO	1
Kod ID	1

Bit danych

Bit	Funkcji
D0	stan przełączenia
D1	przewidywanie awarii (dynamiczne)
D2	gotowy do pracy
D3	nieużywane

Bit parametru

Bit	Funkcji
P0	nieużywane
P1	działanie elementu przełączającego zestyk zwarty*/rozwarto
P2	nieużywane
P3	nieużywane

*Ustawienie standardowe