


### Objednávací název

PL2-F25-E8-S

### Vlastnosti

- K vestavné montáži do skříně
- PL2... bez připojení ventilu
- Splňuje směrnici EU o strojních zařízeních


### Připojení



### Příslušenství

- BT32**  
Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25
- BT32XS**  
Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25
- BT32XAS**  
Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25
- BT33**  
Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25
- BT34**  
Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25

### Rozměry

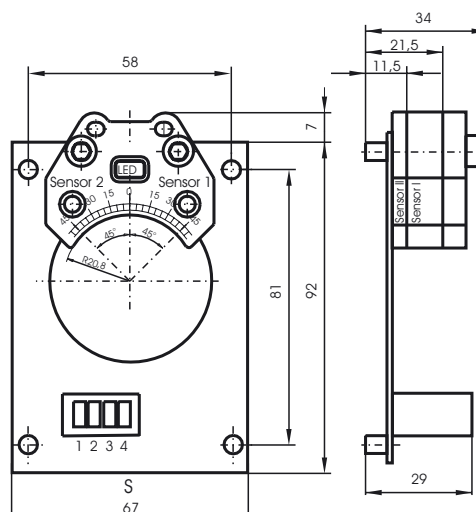

### Technická data

#### Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku		PNP dvojitý spínací kontakt
Spínací vzdálenost	$s_n$	3 mm
Montáž		nástavbová montáž je možná v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 2,43 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$		0,5
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		1
Redukční součinitel $r_{ocel\ St37}$		1,1

#### Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	$U_B$	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	$f$	0 ... 100 Hz
Hystereze	$H$	typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 3$ V
Provozní proud	$I_L$	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 $\mu$ A při 25 °C
Proud naprázdno	$I_0$	$\leq 25$ mA
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

#### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

#### Mechanické specifikace

Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP20

#### Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Klíč k typovému označení PL2-F25-E8-S

**Montážní desky** PL2-F25-E8-S

PL2 bez přípojky ventilu

**Typ snímače** PL2-F25-E8-S

F25 standardní řada  
přibližovacích spínačů F25

**Elektrické provedení** PL2-F25-E8-S

E8 stejnosměrné napětí,  
3 vodiče

**Technologie připojení** PL2-F25-E8-S

S zásuvné šroubové svorky