



### Bestellbezeichnung

**MVC-60B-64K**

Datenträger

### Merkmale

- Wechselbare Batterie
- 7552 Byte Speicher frei verfügbar
- Abschaltbare LED

### Zubehör


**MVC-60B-64K-BC**

Datenträger-Batteriewechsel

**MVC-SH**

Schutzhaube

### Abmessungen

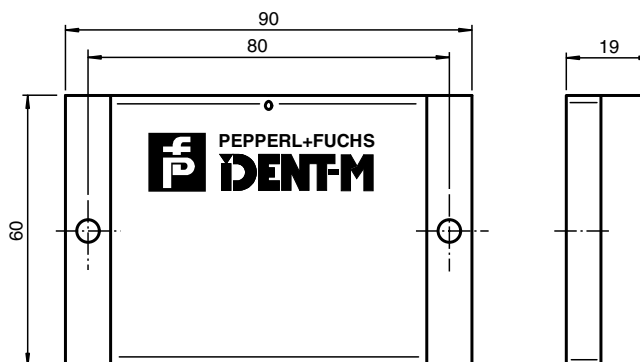

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	2,45 GHz ± 200 kHz
Übertragungsrate	76,8 kBit/s

#### Speicher

Kapazität	8 kByte (7552 Byte für Anwenderdaten verfügbar)
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre ohne Schreib- oder Leseoperationen oder ca. 15 Mio. Leseoperationen auf 64 Bytes pro Zugriff, Batterie ist wechselbar

#### Anzeigen/Bedienelemente

LED gelb	leuchtet während der Datenübertragung (abschaltbar)
----------	---

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Schock- und Stoßfestigkeit	100 G, 13 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP65 nach EN 60529
Material	Gehäuse: sPS Batteriefachdeckel: PBT
Installation	horizontal und vertikal ±45° Rotation beliebig
Masse	ca. 100 g