



Bestellbezeichnung

MVH5000-F50

Schreib-/Lesekopf

Merkmale

- Hoher Arbeitsabstand 5 m
- Schutzart IP65

Zubehör

MVK-5

5 m Anschlusskabel für Schreib-/Lesekopf

MVK-10

10 m Anschlusskabel für Schreib-/Lesekopf


MVK-20

20 m Anschlusskabel für Schreib-/Lesekopf

MVK-30

30 m Anschlusskabel für Schreib-/Lesekopf

Abmessungen

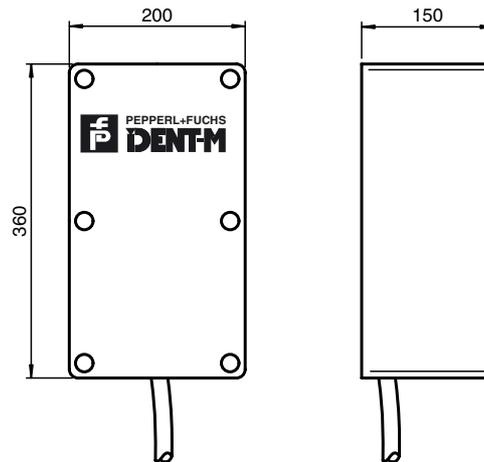

Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	2,45 GHz ± 200 kHz
Übertragungsrate	76,8 kBit/s
Abgestrahlte Leistung	80 mW (19 dBm)
Arbeitsabstand	empfohlen: 0,5 ... 5 m maximal: 8 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP65 nach EN 60529
Anschluss	Kabel 2,6 m fest an den Kopf angeschlossen, max. Länge 1200 m, Verlängerungskabel als Zubehör
Material	ABS
Montage	
Abstand zwischen zwei Köpfen	15 m bei Arbeitsabstand 5 m
Masse	ca. 3100 g