



## Objednávací název


NBN3-F25-E8-K

## Vlastnosti

- K vestavné montáži do skříně
- Klecové svorky s tažnou pružinou, zásuvné
- Splňuje směrnici EU o strojních zařízeních

## Připojení

E8



## Posluženství

### BT32

#### BT32XS

Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25


#### BT32XAS

Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25

### BT33

### BT34

## Rozměry

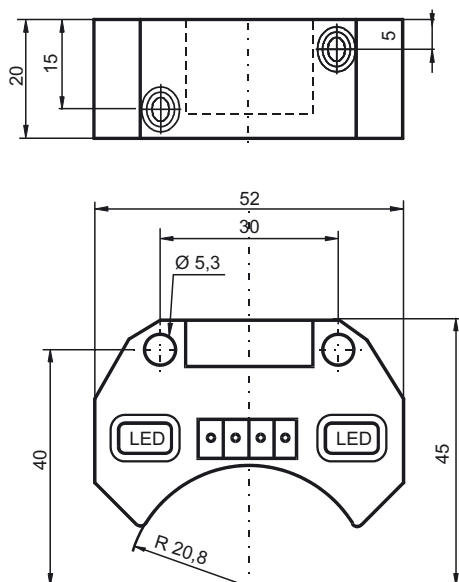

## Technická data

### Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	PNPdvojitý spínací kontakt
Spínací vzdálenost	$s_n$ 3 mm
Montáž	nástavbová montáž je možná v jedné rovině
Polarita výstupu	stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$ 0 ... 2,43 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$	0,5
Redukční součinitel $r_{Cu}$	0,4
Redukční součinitel $r_{nerez ocel 1.4305}$	1
Redukční součinitel $r_{ocel St37}$	1,1

### Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	$U_B$	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	$f$	0 ... 500 Hz
Hystereze	$H$	typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		všechna vedení
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 3$ V
Provozní proud	$I_L$	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 $\mu$ A při 25 °C
Proud naprázdno	$I_0$	$\leq 25$ mA
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

### Mechanické specifikace

Typ připojení	MINI-COMBICON
Průřez žíly vodiče (na straně systému)	až 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP20
Utahovací moment upevňovacích šroubů	M5 x 25 : 2,7 Nm
Pokyn	Vestavná montáž do krytu/skříně

### Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36$ V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.