




Marque de commande

NJ50-FP-Z-P1


Caractéristiques

- Série confort

Connexion



Dimensions

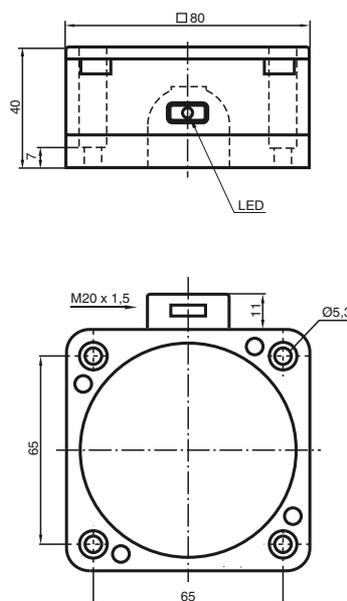

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	C.C. à fermeture/à ouverture
Portée nominale s_n	50 mm
Montage	non noyable
Portée de travail s_a	0 ... 40,5 mm
Facteur de réduction r_{Al}	0,4
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3
Facteur de réduction r_{V2A}	0,85

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi U_B	10 ... 60 V
Fréquence de commutation f	0 ... 100 Hz
Course différentielle H	typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité	non polarisé
Protection contre les courts-circuits	non
Chute de tension U_d	≤ 7 V
Courant d'emploi I_L	5 ... 100 mA
Courant résiduel I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune

Conformité aux normes

Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	bornier de raccordement
Section des fils	jusqu'à 2,5 mm ²
Matériau du boîtier	PBT
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

Date de publication: 2010-06-23 08:49 Date d'édition: 2010-06-23 050947_FRA.xml