


Komfortní řada
10 mm Světla šířka drážky

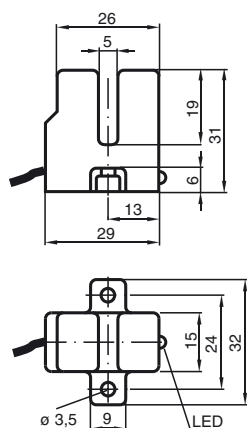

Všeobecné údaje	
Funkce spínacího prvku	PNP spínací kontakt
Světla šířka drážky/výřezu	5 mm
Hloubka ponoření (na boční straně)	8 ... 10 typicky
Montáž	
Charakteristické hodnoty	
Provozní napětí U_B	10 ... 30 V
Spínací frekvence f	0 ... 1500 Hz
Ochrana proti přepólování	ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola
Úbytek napětí U_d	≤ 3 V
Provozní proud I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno I_0	≤ 15 mA
Indikace spínacího stavu	LED dioda, žlutá
Soulad s normami	
Podle normy o elektromagnetické kompatibilitě	IEC / EN 60947-5-2:2004
Podmínky okolního prostředí	
Teplota okolního prostředí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanické parametry	
Typ připojení	2 m, kabel s PVC izolací
Průřez žíly vodiče	3 x 0,34
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Stupeň krytí	IP67

Připojení:

E2

