



Série confort  
Largeur de fente 10 mm

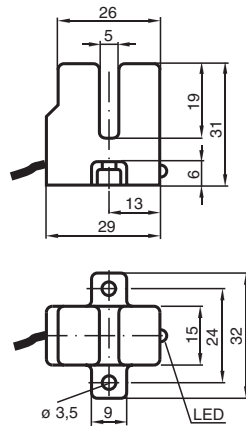

Fonction de l'élément de commutation	PNP à fermeture
Largeur de fente	5 mm
Degré de pénétration (radiale)	8 ... 10 typ.
Montage	
Tension d'emploi $U_B$	10 ... 30 V
Fréquence de commutation f	0 ... 1500 Hz
Protection contre l'inversion de polarité	protégé
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Chute de tension $U_d$	$\leq 3$ V
Courant d'emploi $I_L$	0 ... 100 mA
Consommation à vide $I_0$	$\leq 15$ mA
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune
CEM selon	EN 60947-5-2
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Raccordement	2 m, câble PVC
Section des fils	3 x 0,34
Matériau du boîtier	PBT
Protection	IP67

**Raccordement :**



CE