



Komfortreihe

10 mm Schlitzweite

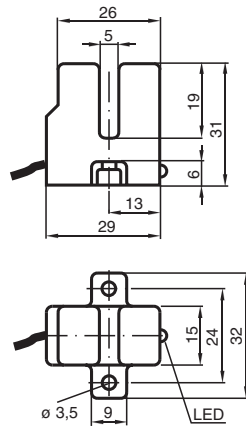

Schaltelementfunktion	PNP	Schließer
Schlitzweite	5 mm	
Eintauchtiefe (seitlich)	8 ... 10 typ.	
Einbau		
Betriebsspannung $U_B$	10 ... 30 V	
Schaltfrequenz $f$	0 ... 1500 Hz	
Verpolschutz	verpolgeschützt	
Kurzschlusschutz	taktend	
Spannungsfall $U_d$	$\leq 3$ V	
Betriebsstrom $I_L$	0 ... 100 mA	
Leerlaufstrom $I_0$	$\leq 15$ mA	
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb	
EMV gemäß	EN 60947-5-2	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Anschlussart	2 m, PVC-Kabel	
Aderquerschnitt	3 x 0,34	
Gehäusematerial	PBT	
Schutzart	IP67	

**Anschluss:**



083690\_GER.xml

2003-03-25

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH