


Serie comfort
Larghezza fessura 10 mm



| | |
|---|-------------------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NO PNP |
| Larghezza fessura | 5 mm |
| Profondità di immersione (laterale) | 8 ... 10 tipico |
| Montaggio incorporato | |
| Tensione di esercizio U_B | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione f | 0 ... 1500 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | si |
| Protezione da cortocircuito | a fasi |
| Caduta di tensione U_d | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio I_L | 0 ... 100 mA |
| Corrente a vuoto I_0 | ≤ 15 mA |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| EMC secondo | EN 60947-5-2 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
| Tipo di collegamento | 2 m, cavo in PVC |
| Sezione filo | 3 x 0,34 |
| Materiale della scatola | PBT |
| Classe di protezione | IP67 |

Allacciamento:

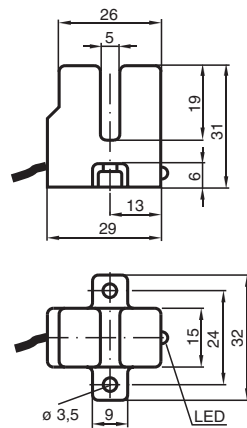