



Serie estándar
10 mm anchura de la ranura

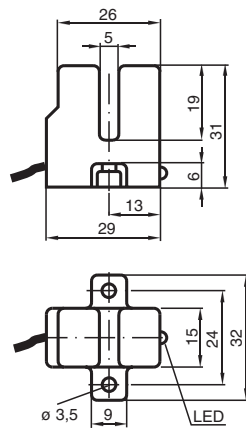

Función del elemento de conmutación	PNP	N.A.
Anchura de la ranura	5 mm	
Profundidad de inmersión (lateral)	8 ... 10 tip.	
Montaje		
Tensión de trabajo U_B	10 ... 30 V	
Frecuencia de conmutación f	0 ... 1500 Hz	
Protección contra la inversión de polaridad	protegido	
Protección contra cortocircuito	rítmico	
Caída de tensión U_d	≤ 3 V	
Corriente de trabajo I_L	0 ... 100 mA	
Corriente en vacío I_0	≤ 15 mA	
Indicación del estado de conmutación	LED, amarillo	
Según CEM	EN 60947-5-2	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Modo de conexión	2 m, cable PVC	
Sección transversal	3 x 0,34	
Material de la carcasa	PBT	
Tipo de protección	IP67	

Conexión:



083690_SPA.xml

2003-03-25