

**Orderbenämning**


NBN15-30GKK-WO

**Kännetecken**

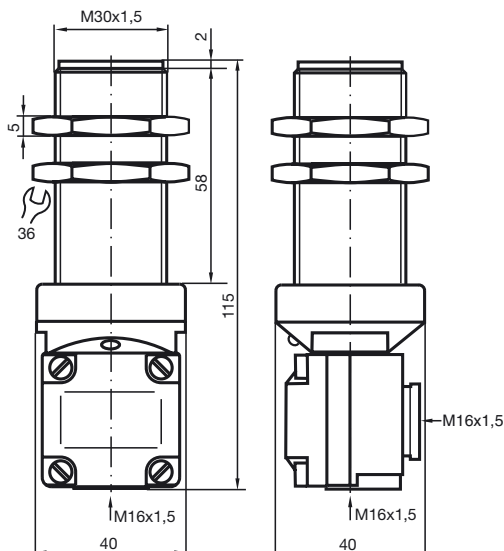
- Bas serie
- 15 mm ej i plan

**Anslutning**

WÖ

**Tillbehör****BF 30**

Befästningsfläns

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,43	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,41	
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,82	

**Specifikationer**

Arbetsspänning	$U_B$	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 25 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5 %
Kortslutningskydd	nej	
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 3$ V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	$I_L$	1,5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,5 mA typ.

**Normkonformitet**

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

**Mekaniska data**

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärsnitt	taktad upp till 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

**Godkännanden och certifikat**

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---------------------------------------------------