




Orderbenämning

NBB2-12GM60-WO


Kännetecken

- 2 mm i plan
- 2-tråd AC

Anslutning



Avmätning

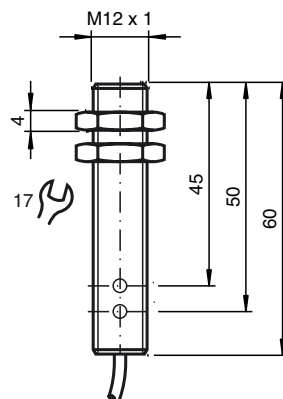

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,8	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 150 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	tolerant mot felaktig polning	
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1700 mA	
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftsberedskapsuppskov	t_v	≤ 20 ms
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt	0,34 mm ²
Kabeldiameter	4,6 mm
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Stomme	125 g
Anmärkning	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80 ... 253 V Säkring $\leq 0,3$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Allmän information

Leveransomfattning	Leverans med 2 muttrar med låständer
--------------------	--------------------------------------

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose