




Код для заказа

NBB2-12GM60-WS

Характеристики

- Базовая серия
- 2 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., АС


Подключение



Принадлежности

EXG-12

Размеры

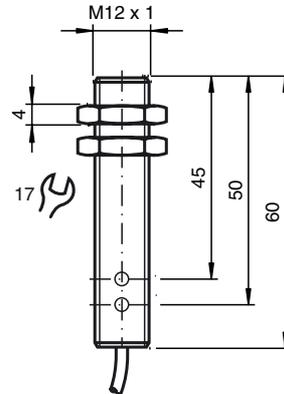

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	2 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 1,62 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,5
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,4
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,8

Параметры

Рабочее напряжение U_B	20 ... 150 В
Частота переключений f	0 ... 25 Гц
Гистерезис H	3 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения U_d	≤ 5 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) I_L	0 ... 1700 мА
Рабочий ток I_L	5 ... 200 мА
Остаточный ток I_r	0 ... 1,7 мА обычно.
Время готовности t_v	≤ 20 мсек
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Диаметр кабеля	4,6 мм
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Масса	125 г
Примечание	1) В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В Защита устройства $\leq 0,3$ А (flick) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Общие сведения

Комплект поставки	В комплекте поставки 2 гайки с блокирующим зубчатым соединением.
-------------------	--

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам

Дата публикации: 2012-11-15 11:59 Дата издания: 2012-11-15 085292_rus.xml



Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
-----------	---

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2012-11-15 11:59 Дата издания: 2012-11-15 085292_us.xml