




Orderbenämning

NBB2-12GM60-WS-V12


Kännetecken

- 2 mm i plan
- 2-tråd AC

Anslutning




Pinout



Tråd färger

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

Avmätning

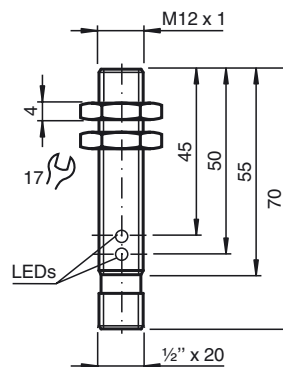

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,8

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 150 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerat mot felaktig polning
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1700 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kontakt 1/2"-20 UN , 3-polig
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Stomme	125 g
Anmärkning	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Säkring $\leq 0,3$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Allmän information

Leveransomfattning	Leverans med 2 muttrar med låständer
--------------------	--------------------------------------

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)