




Orderbenämning

NCB15+U1+U

Kännetecken

- Komfortserie
- 15 mm inbyggbar

Anslutning



Tillbehör

V1-M20-80

Uttag M12 för M20, plast

V1-W

Honkontakt


V1-G-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel

V1-W-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel

Avmätning

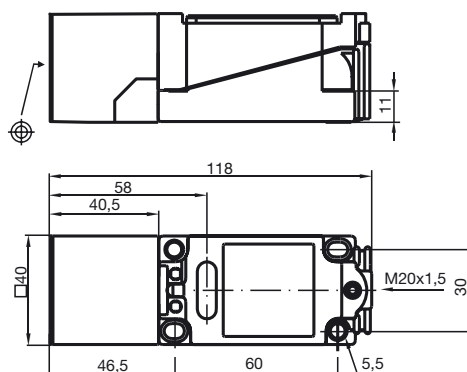

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		AC/DCslutare/öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC/DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,28
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,25
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,75

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	20 ... 253 V
Driftspänning DC		20 ... 300 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	typ. 3 %
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 4 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 3000 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 500 mA
Läckström	I_r	0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ		Klämutrymme
Ledartvärsnitt		taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial		PBT
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP68

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet		
Normer		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Certified by China Compulsory Certification (CCC)