




Designação para encomenda

NBB3-V3-Z5


Características

- 3 mm nivelado
- DC de 2 fios

Ligação



Dimensões

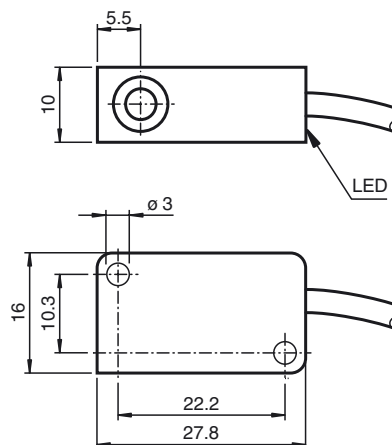

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	DCContacto de ruptura
Intervalo de comutação	s_n 3 mm
Montagem	nivelado
Polaridade de saída	DC
Intervalo seguro de comutação	s_a 0 ... 2,4 mm
Factor de redução r_{AI}	0,4
Factor de redução r_{Cu}	0,3
Factor de redução $r_{1,4305}$	0,8

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B	5 ... 60 V DC
Frequência de comutação	f	0 ... 2000 Hz
Histerese	H	tipo 0,2 %
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Queda de tensão	U_d	≤ 5 V
Corrente de funcionamento	I_L	4 ... 100 mA
corrente mínima de funcionamento	I_m	4 mA
Corrente residual	I_r	0 ... 1 mA tipo 0,7 mA
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

Dados limite

Binário dos parafusos de fixação	0,4 Nm
----------------------------------	--------

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	Cabo PVC , 130 mm
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Material da caixa	PBT
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67

Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorização CCC	Certificado pela China Compulsory Certification (CCC)