




Referencia de pedido

NBN15-30GM75-WS-V11


Características

- 2 hilos AC
- Montaje no enrasado

Conexión




Pinout



Color del conductor

1	BU
2	BN
4	GN/YE

Dimensiones

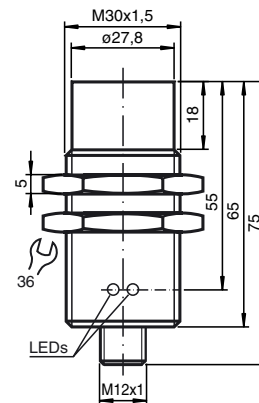

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.A.
Distancia de conmutación de medición s_n	15 mm	
Instalación	no enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 12,2 mm	
Factor de reducción r_{AI}	0,43	
Factor de reducción r_{Cu}	0,41	
Factor de reducción r_{V2A}	0,82	

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 20 Hz
Histéresis	H	tip. 5 %
Caída de tensión	U_d	≤ 8 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1600 mA
Corriente de trabajo	I_L	5 ... 200 mA
Corriente residual	I_r	0 ... 1,7 mA tip.
Display de tensión de trabajo		LED, verde
Indicación del estado de conmutación		LED, amarillo

Conformidad con estándar

Estándar	IEC / EN 60947-5-2:2004
----------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conector M12 x 1, 3 polos
Versión del cable	PA
Material de la carcasa	latón, niquelado
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67